




PRODUITS ÉLECTRONIQUES

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLEURE
SIGNAUX LUMINEUX TRICOLEURE
FEUX EN ALUMINIUM

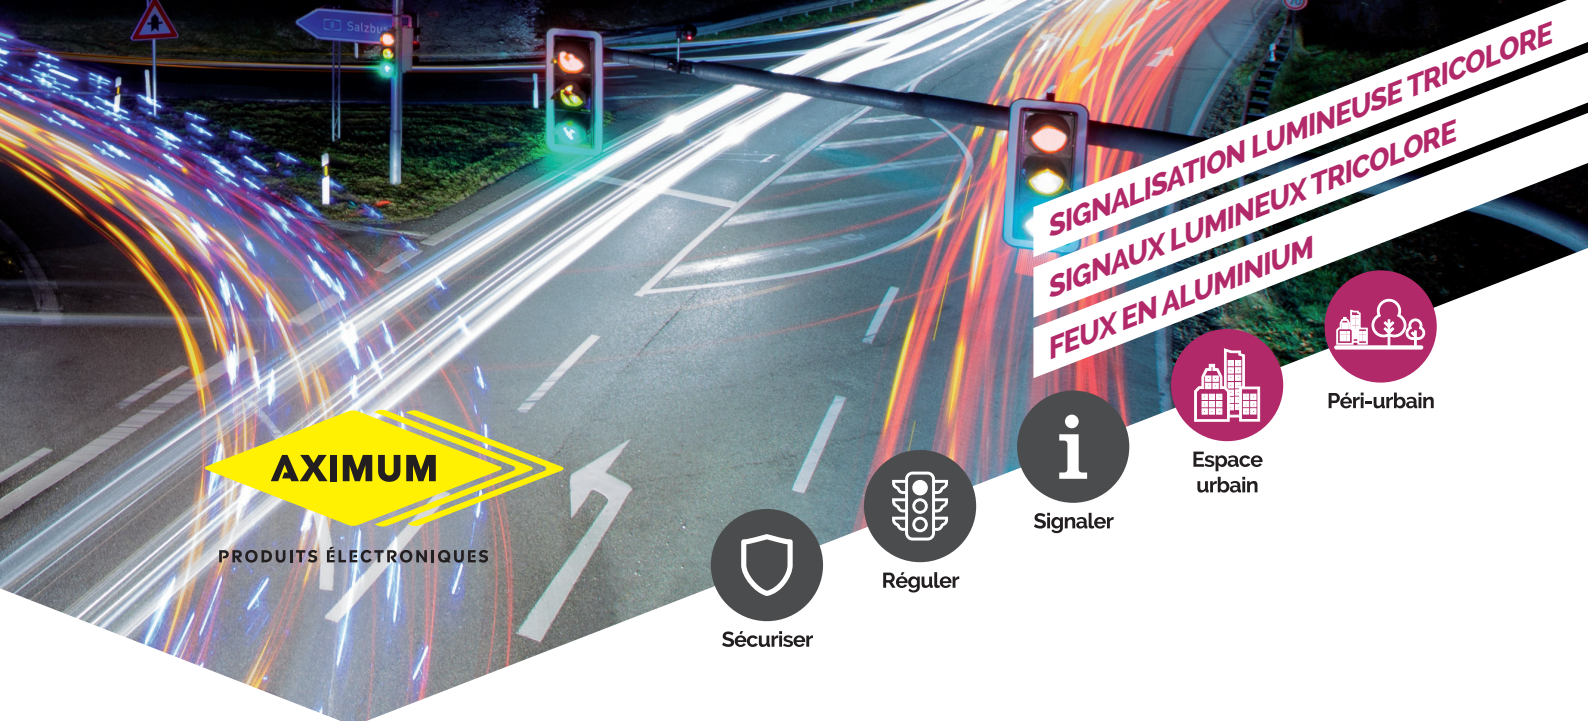

Sécuriser



Réguler



Signaler



Espace
urbain



Péri-urbain

CE

ALUXE

Signaux lumineux en aluminium qui permettent de sécuriser et de réguler le trafic.

LES POINTS FORTS

USAGE

- Design unique et personnalisable, profil plat
- Très résistant conçu pour durer
- Parfaite intégration dans les environnements urbains
- Système de fixation discret
- Source lumineuse haute performance, diodes triées et sélectionnées
- Angle d'ouverture optique extra large assurant une excellente lisibilité des signaux
- Très faible consommation
- Fait partie d'une gamme étendue

EXPLOITATION

- Fonctionnement de la source garanti par le positionnement des diodes en matrice
- Orientation sécurisée et fiable via une fixation des consoles crantées
- Protection mécanique du câble d'alimentation
- Maintenance facilitée, raccordement des sources par connecteurs



DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Corps : profilé d'aluminium anodisé et usiné
- Diamètre 200 mm, 300 mm ou mixte
- Embout et console : Aluminium injecté, peint RAL 9006
- Visière et façade : ABS / PC
- Montage en drapeau ou dans l'axe du support
- Lentille : polycarbonate optique stabilisé UV teinté ou non teinté (neutre)
- Tension nominale : basse tension 127-230 V AC +15% -10% et très basse tension 24-48 V AC +15% -10%
- Fréquence : 50-60 Hz +/- 10%
- Puissance max. : < 12 W
- Type de source : LED haute luminosité rouge et jaune AlInGaP, verte InGaN
- Sources à LED (DIOFIT)
- Signaux complémentaires : signaux tramway, d'aide à la conduite, signaux 1 feu (anticipation et croix grec, signaux piétons, priorité aux piétons, boîtier d'appel piétons)

OPTIONS

- Personnalisation peinture suivant RAL au choix ou référence AKZO NOBEL
- Signaux modaux (fléchage, BUS, CYCLE)
- Ecran de contraste
- Deux longueurs de consoles

CONFORMITÉ ET PERFORMANCES

- Intensité lumineuse : supérieure à 200 cd dans l'axe Classe 2 selon NF EN 12368 axe géométrique
- Répartition de l'intensité lumineuse : signaux à large ouverture Type W et extra large Type E, catégorie A et B selon NF EN 12368
- Chromaticité : conforme à la norme NF EN 12368
- Uniformité de luminance : conforme à la norme NF EN 12368
- Effet fantôme : lentille teintée (Classe 5) Lentille neutre (Classe 2) selon NF EN 12368
- Compatibilité électromagnétique : conforme à la norme NF EN 50293
- Protection électrique : classe II selon norme NF EN 60598-1
- Degré de protection : IP44 selon norme NF EN 60529 et IR3 selon norme NF EN 12368
- Température ambiante de fonctionnement : -40 °C à +70 °C classe A, B, C selon la norme NF EN 12368