
SAGEM - SYDNEY
REPETITEUR VOITURES ANTIVANDALISME



Conçu pour résister dans des environnements hostiles tout en ayant une esthétique lui permettant de s'intégrer parfaitement en zone urbaine ou périphérique, il s'adapte sur tous types de supports.
Livré en standard de couleur noire il peut sur demande être laqué d'une autre teinte RAL.

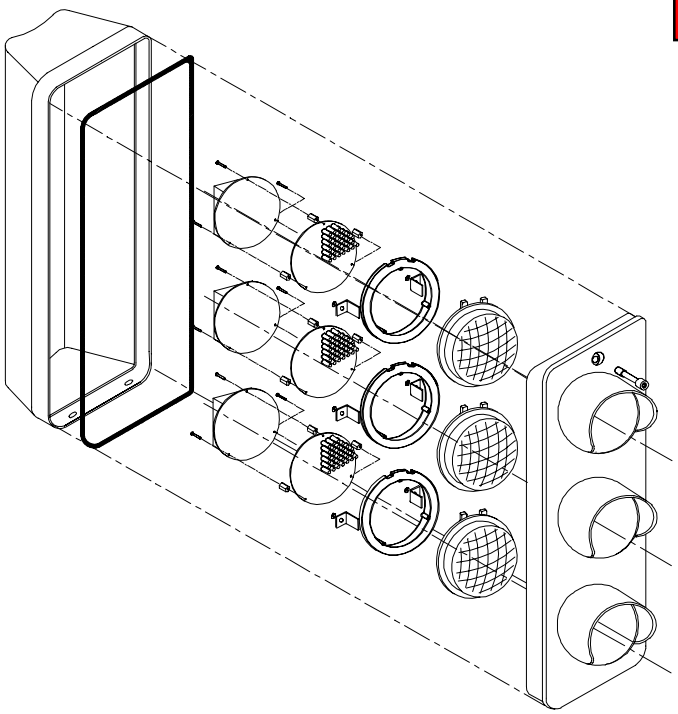

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Produit conforme aux normes suivantes :
  NFP 99-200

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Composition : Corps monobloc équipé de 3 sources Lumineuses indépendantes + face avant.
- Dimensions : Largueur = 128mm, Hauteur = 384mm, Prof. = 132,5mm.
- Matière : Enveloppe en aluminium, épr = 4mm peinte noir RAL 9005.

Lentille polycarbonate cristal (modèle breveté).

- Degré de protection : IP447
- Poids : 4 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension nominale : 230V AC, 127V AC (suivant versions).
- Puissance nominale maxi : 3 x 15 W
- Fréquence : 50-60 Hz
- Circuit éléctronique : diodes montées en « série / parallèle ». alimentation régulée assurant un courant constant dans les diodes.
- Classe : II
- T° ambiante de fonctionnement : -20°C à +70°C

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

- Type de source : Diodes haute luminosité AlIGaP : rouge et jaune. Diodes haute luminosité GaN : vert
- Intensité lumineuse : Conforme à la norme NFP 99-200.
- Chromaticité : Conforme à la norme NFP 99-200. Vert homogène avec vert des feux principaux.

MONTAGE

Ouvrir la face avant à l'aide de la clé spécifique.
Passer le câble dans le support.
Fixer le boîtier sur le support à l'aide des deux vis de 8 tête 6 pans (clé de 13).
Refermer la face avant (fermeture par vis inviolable avec clef spécifique).

MAINTENANCE

Produit démontable pour réparation en atelier.

OPTION : contrôle d' intensité lumineuse sur la source (rouge) : Le primaire du transfo d'alimentation se coupe dès la détection d'une perte lumineuse à 20% du flux initial. Permettant au contrôleur de commuter le carrefour au jaune clignotant.

S