
SAGEM ATLAS

SIGNAL LUMINEUX POUR TRAFIC ROUTIER

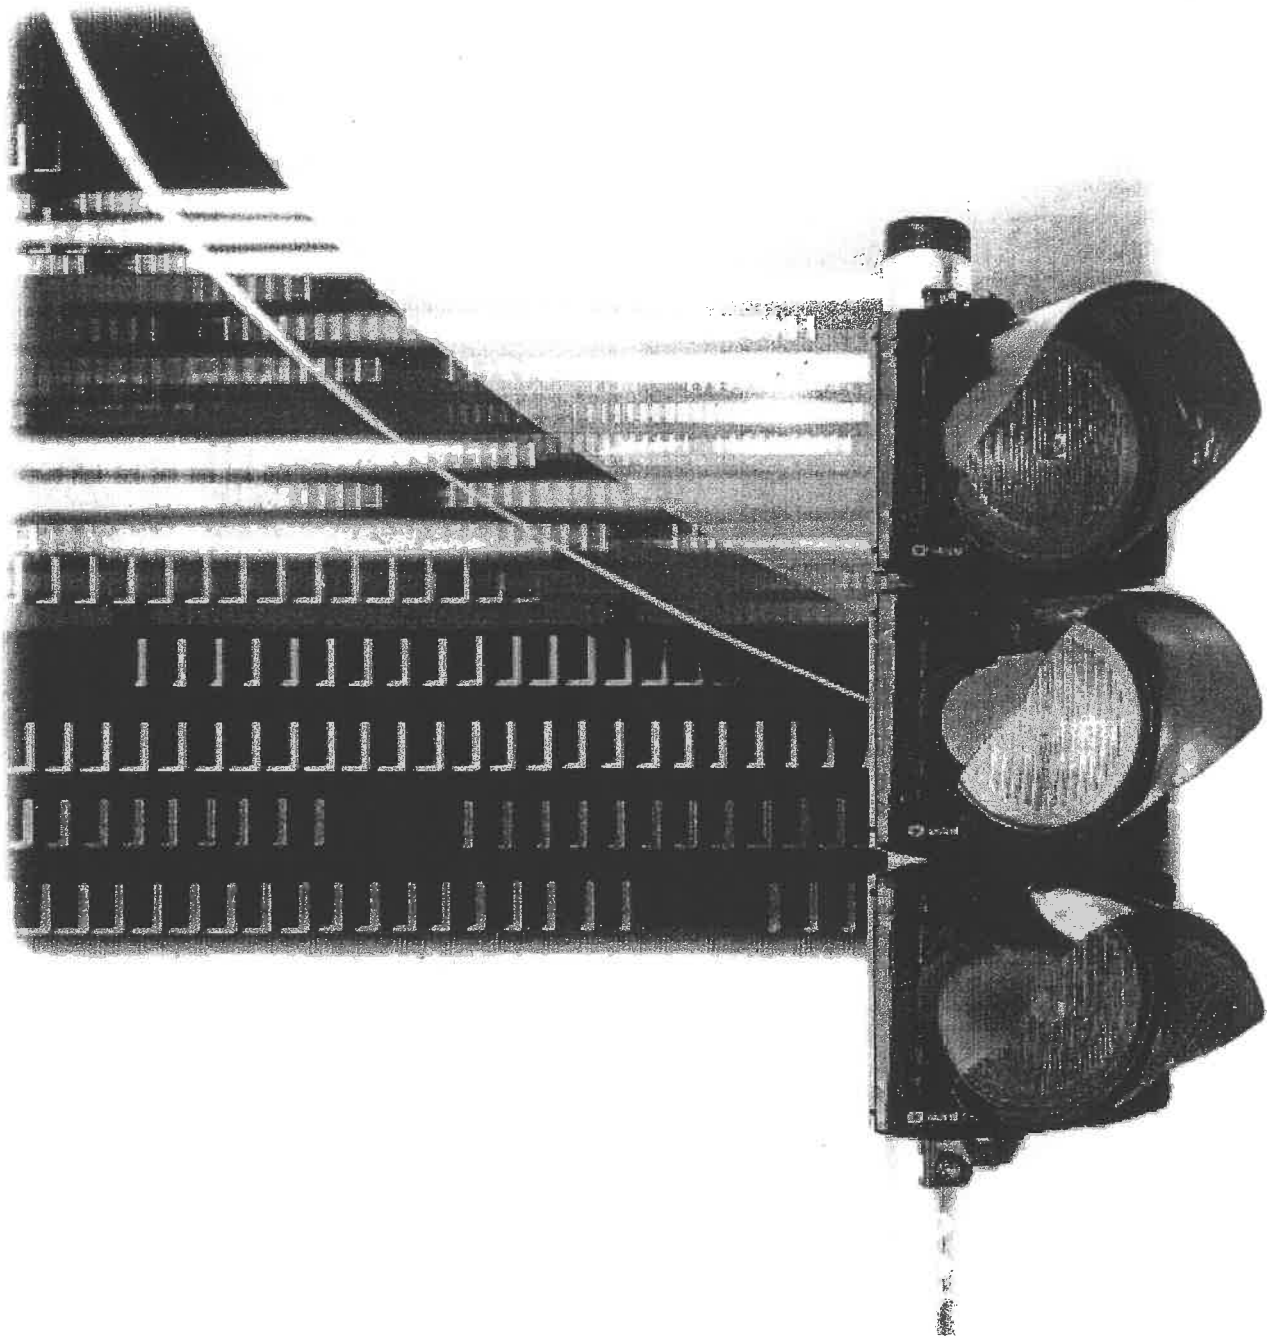


SAGEM

La technologie en action

Cette gamme de matériel fonctionnel
et robuste résiste aux chocs
et aux torsions ainsi qu'aux hautes températures
et aux rayons ultraviolets.




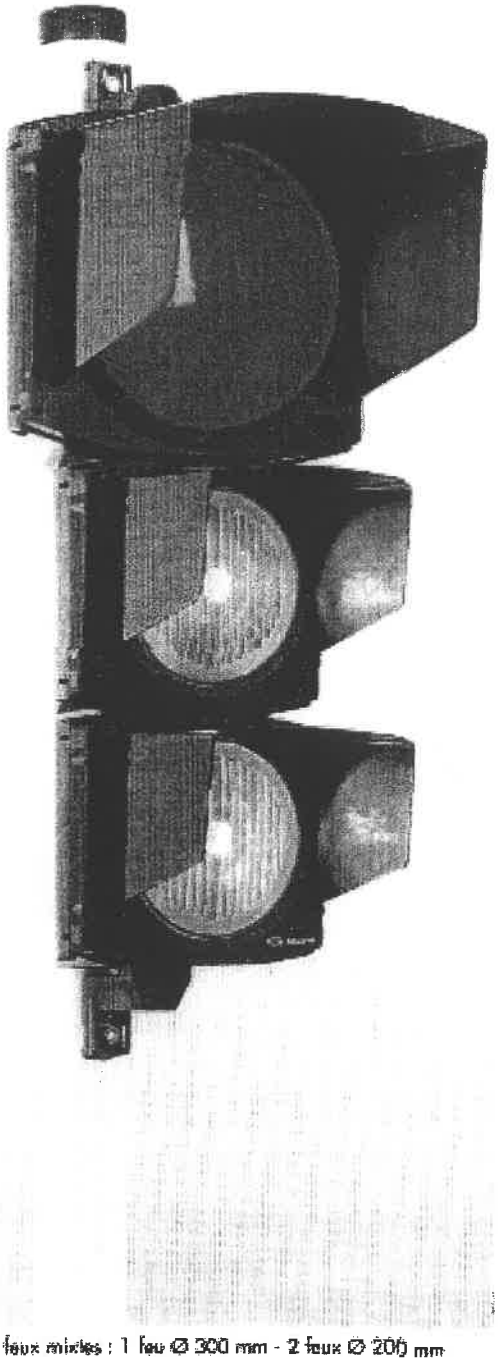


3 feux mixtes : 1 feu Ø 300 mm - 2 feux Ø 200 mm

SIGNAUX TRICOLORES

Les signaux de la gamme ATLAS sont réalisés par assemblage de coffrets unitaires dont la conception permet de nombreuses configurations.

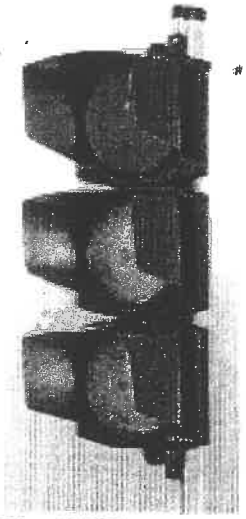


3 feux Ø 300 mm

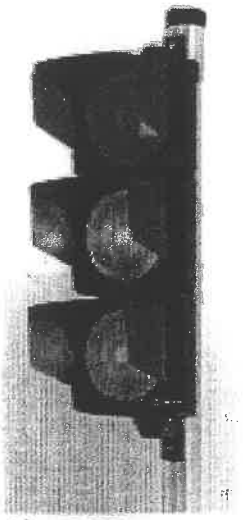


3 feux Ø 200 mm


SIGNAUX BICOLORES ET COMPLEMENTAIRES



1 feu Ø 200 mm




1 feu Ø 300 mm

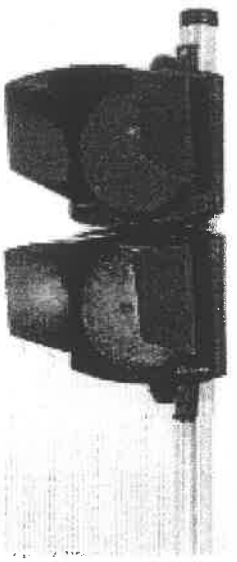


2 feux Ø 300 mm

Le matériel de la gamme ATLAS est en conformité avec la Norme NF P 99-200
Indice de protection aux chocs mécaniques : 6 joules
IP55 Etanche aux poussières et aux projections d'eau




REPETITEURS VOITURES

- Visière intégrée à la porte
- Fixation "antivandalisme" directe sur tous types de supports
- Répétiteurs également disponibles en 1 ou 2 modules




3 feux Ø 100 mm





3 feux Ø 100 mm


SIGNAUX PIETONS

- Figurines piétons
- "priorité piétons"
- Inscriptions spéciales








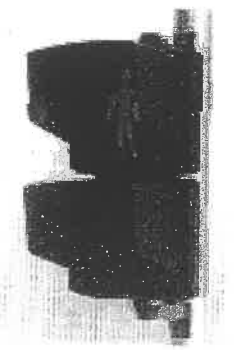

ACCESSOIRES

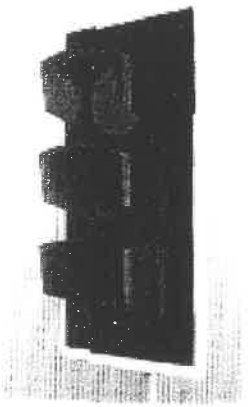

- Plaques de contraste :
  - fixation prévue sur les signaux
  - plaques standards :
    3 feux Ø 200 mm
    3 feux mixtes
    3 feux Ø 300 mm
- Fixation sur crosse :
  - montage dos à dos possible

NOUVELLE OPTIQUE (Brevetée)



- Lentilles en Polycarbonate noyées dans la masse (couleurs conformes aux normes).
- Effet "anti-fantôme" intégré.
- Angle de visibilité plus important > 7d°.
- Répartition du flux lumineux plus homogène.
- Réflecteur métallisé de haut rendement.

Equipement lumineux

En standard sur l'ensemble de la gamme ATLAS :

- fluorescents,
- lampes à incandescence,
- lampes Très Basse Tension (10 V), standard et halogène,
- diodes électroluminescentes.