SAGEM BAPA

Boîtier Appel Piétons Antivandalisme



- **Boîtier multiconfiguration**
- **Résistance aux agressions**
- **Ergonomie adaptée tous usagers**
- **Double message lumineux**

SAGEM

La technologie en action



SAGEM BAPA

Boîtier Appel Piétons Antivandalisme

Conçu pour résister dans un environnement hostile tout en ayant une esthétique et des dimensions lui permettant de s'intégrer parfaitement en milieu urbain, le Boîtier Appel Piétons Antivandalisme (BAPA) s'adapte sur tous types de supports.
Équipé d'un bouton poussoir, il permet aux piétons de transmettre un appel vers le contrôleur de carrefour à feux, pour générer la phase d'autorisation de traversée piétons à laquelle il est associé. Un second bouton poussoir permet l'activation d'un message sonore répétant l'état des figurines piétons.
Différentes versions sont disponibles dont certaines équipées d'informations lumineuses d'aide à l'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES

Face avant et messages :
- Version non lumineuse : fenêtre en tôle peinte en jaune avec inscription sérigraphiée en noir "PIÉTONS APPUYEZ".
- Version lumineuse : fenêtre en polycarbonate traité anti reflet avec texte "PIÉTONS APPUYEZ" et "APPEL ENREGISTRÉ" rétro-éclairé par diodes électroluminescentes commandées par le contrôleur.

En option, deuxième poussoir pour activation du message sonore.
Composition :
- Une plaque support en aluminium peinte en noir RAL 9005, permettant la fixation sur tout type de supports.
- Un boîtier couvercle en aluminium peint en noir RAL 9005.

Fixation :
- Insert à bascule plus plot anti-rotation.

Sources lumineuses :
- Diodes jaunes haute luminosité en boîtier de 5 mm, type AlInGaP.

Dimensions :
- H : 260 mm ; L : 89 mm ; P : 100 mm

Matière :
- Aluminium

Degré de protection :
- IP44

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Versions lumineuses
Tension de fonctionnement (suivant versions) :
- 24 V AC/DC (+15% -10%)
- 230 V AC (+15% -10%)
- 110 V AC (+15% -10%)

Puissance consommée :
- 1 W

Fréquence :
- 50-60 Hz +/- 10%

Circuit électronique :
- Diodes montées en "Série / Parallèle".

Cosinus phi :
- > 0,9

Compatibilité électromagnétique :
- Conforme norme EN 50 293.

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES

Température de fonctionnement :
- de -40°C à +60°C (classe A, B et C).


Température de stockage :
- de -40°C à +70°C.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Existe en version TBT 24 V ou 230 V classe II. Il est destiné à être utilisé dans le cadre d'aménagements de carrefours à feux et doit être raccordé à un dispositif de connexion pour circuit basse tension conforme aux normes NF EN 60998-2-1 ou NF EN 60998-2-2.

VERSIONS

8 versions sont disponibles :
- Non lumineux 1 bouton poussoir.
- Non lumineux 2 boutons poussoirs.
- Lumineux 2 messages alimentation 24 V, 1 bouton poussoir.
- Lumineux 2 messages alimentation 24 V, 2 boutons poussoirs.
- Lumineux 2 messages alimentation 230 V, 1 bouton poussoir.
- Lumineux 2 messages alimentation 230 V, 2 boutons poussoirs.
- Lumineux 2 messages alimentation 110 V, 1 bouton poussoir.
- Lumineux 2 messages alimentation 110 V, 2 boutons poussoirs.

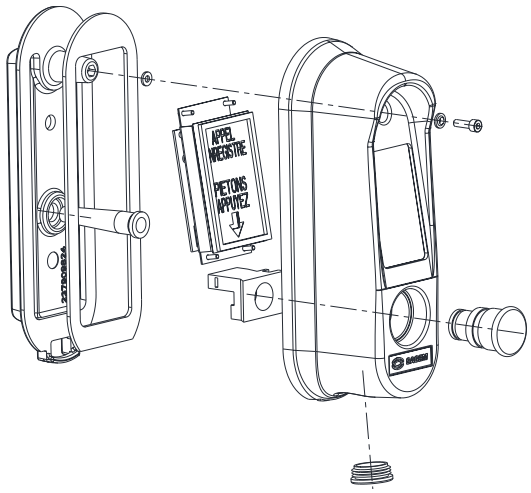

En raison de l'évolution technique, SAGEM SA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci. La marque SAGEM est une marque de SAGEM SA. 09/2004

SAGEM SA Division Réseaux

Activité Réseaux et Optique
Tél. +33 1 53 23 18 16 Fax +33 1 58 12 42 95 www.sagem.com
Siège social : 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 36 405 229 € - 562 082 909 R.C.S Paris

SAGEM