
SAGEM - PIETONS
SIGNAL PIETONS ANTIVANDALISME A DIODES



Le signal piétons assure de par sa robustesse une très grande longévité, il s'adapte sur tous types de supports. Livré en standard de couleur noire avec face avant noir anti-reflet, il peut sur demande être laqué d'une autre teinte RAL.
Disponible également en version Priorité Piétons et Priorité Cycles.

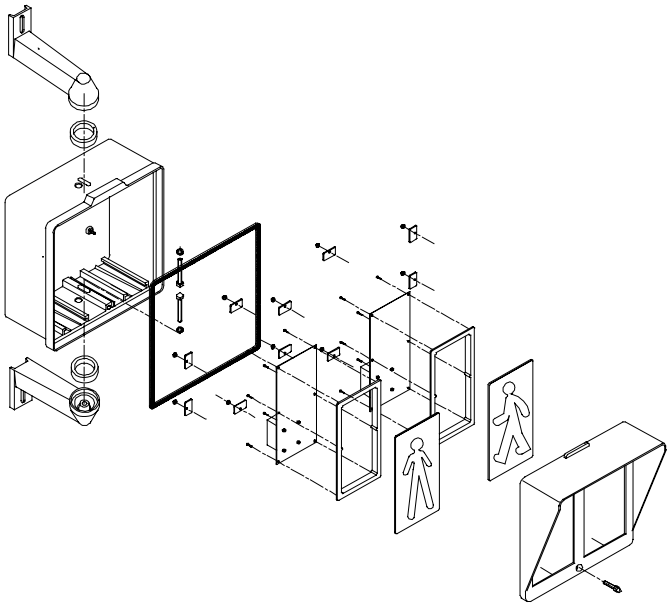

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Produit conforme aux normes suivantes : NFP 99-200

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Composition : Corps monobloc équipé de 2 sources lumineuses indépendantes + face avant.
- Dimensions : Largeur = 283 mm, Hauteur = 285 mm, Prof. = 215 mm.
- Matière : Enveloppe en aluminium, épr = 4 mm. Face avant polycarbonate anti-reflet.
- Degré de protection : IP447
- Poids : 7 Kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension nominale : 230V AC, 127V AC (suivant versions).
- Puissance nominale maxi :2 x 15 W
- Fréquence : 50-60 Hz
- Circuit électronique : diodes montées en " série / parallèle ". Alimentation régulée assurant un courant constant dans les diodes.
- Classe : II
- T° ambiante de fonctionnement : -20°C à +70°C

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

- Type de source : Diodes haute luminosité AlIGaP : rouge. Diodes haute luminosité GaN : vert
- Intensité lumineuse : Conforme à la norme NFP 99-200.
- Chromaticité : Conforme à la norme NFP 99-200. Vert homogène avec vert des feux principaux.

MONTAGE

Fixer le Piéton par la console haute à l'aide d'une clé de 13.
Passer le câble d'alimentation (console basse) dans le support.
Fixer le Piétons par la console basse à l'aide d'une clé de 13.
Orientation du piéton : ouvrir la face avant (clé triangulaire) desserrer les vis de jonction boiter/ console, orienter le Piéton et bloquer les vis (clé de 13), refermer la façade.

MAINTENANCE

Produit démontable pour réparation en atelier.

OPTION :contrôle d' intensité lumineuse sur la source (rouge) : Le primaire du transfo d'alimentation se coupe dès la détection d'une perte lumineuse à 20% du flux initial. Permettant au contrôleur de commuter le carrefour au jaune clignotant.

E

27 Rue Leblanc 75512 PARIS Cedex 15
FRANCE
http : //www.sagem.com

DOCUMENT SAGEM S.A. REPRODUCTION ET DIVULGATION INTERDITES