SAGEM Signal Piétons Antivandalisme Sonore



- RÉSISTANCE À L'AGRESSION
- ERGONOMIE ET ESTHÉTIQUE
- QUALITÉ ET CONFIGURATION DU SON
- HAUTE LUMINOSITÉ

Sagem Communication
Groupe SAFRAN



SAGEM Signal Piétons Antivandalisme sonore



- Conçu pour résister dans des environnements hostiles
- Parfaitement intégré en zone urbaine dense ou en périphérie
- Livré d'origine en couleur noire RAL 9005
- Etudié pour pouvoir accueillir un module de répétition sonore des feux de circulation, à l'usage des non-voyants ou des mal-voyants conforme à la norme XP S 32 002
- Disponible également en version priorité aux piétons

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit conforme aux normes suivantes :
- NFP 99-200
- NF EN 50293
- NF EN 60598.1
- NF EN 50120

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Composition :
- Corps monobloc équipé de 2 sources lumineuses, d'une fonction sonore en option et d'une porte face avant amovible

Dimensions :
- Largeur = 324 mm, Hauteur = 289 mm, Profondeur = 205 mm

Matière :
- Enveloppe et porte face avant en aluminium
- Épaisseur = 4 mm
- Vitres des figurines en polycarbonate anti-reflet

Degré de protection :
- IP55 résistance aux impacts (IK10 et IR3)

Poids :
- 5,3 Kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension nominale :
- 230V AC, 127V AC (suivant versions)

Puissance maxi consommée :

Avec module sonore :	Vert : 18 W	Rouge : 30 W
Sans module sonore :	Vert : 10 W	Rouge : 10 W

Fréquence :
- 50-60 Hz

Circuit électronique :
- Diodes montées en "série/parallèle"
- Alimentation régulée assurant un courant constant dans les diodes

Protection :
- Classe II

Température ambiante de fonctionnement :
- -25°C à +60°C (Classe A et B)

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Type de source :
- Diodes haute luminosité : AlInGaP pour le rouge
- Diodes haute luminosité : InGaN pour le vert

Intensité lumineuse :
- Conforme à la norme NFP 99-200

Chromaticité :
- Conforme à la norme NFP 99-200
- Vert homogène avec le vert des feux principaux

CARACTÉRISTIQUES SONORES

Niveau sonore :
- 81dBA à 1 m

Enregistrement des messages :
- Fichier format MP3 - Son de très haute qualité

Réglage du niveau sonore :
- Automatique par analyse du bruit ambiant

MONTAGE ET PARAMÉTRAGE


Fixation par une console Aluminium


Choix des différentes fonctionnalités et chargement des messages spécifiques réalisés par un outil de paramétrage (Win SPAS) et télé-chargement par PC directement sur site.

Réglage du niveau sonore possible sans PC

Contrôle d'intensité lumineuse sur la source rouge

Le primaire du transformateur d'alimentation se coupe dès la détection d'une perte d'intensité lumineuse égale à 20% du flux initial entraînant le passage de l'installation au jaune clignotant de sécurité.



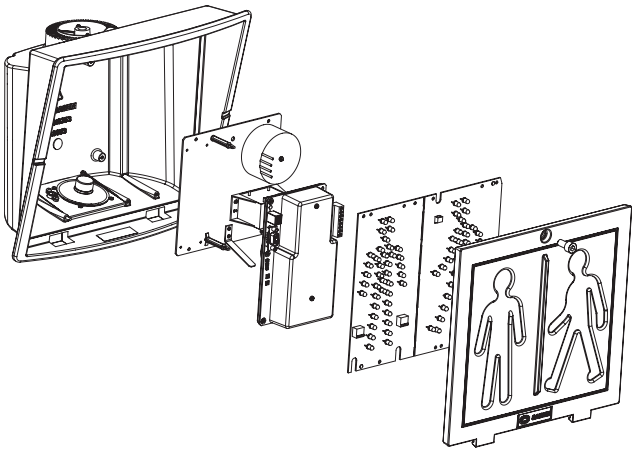

Sagem Communication SA au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS Paris - 10/2005

Business Group Communication Haut Débit
Activité Réseaux
27, rue Leblanc - 75722 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Tél. +33 1 53 23 18 16 - Fax +33 1 58 12 42 95
www.sagemcommunication.com

Sagem Communication
Groupe SAFRAN